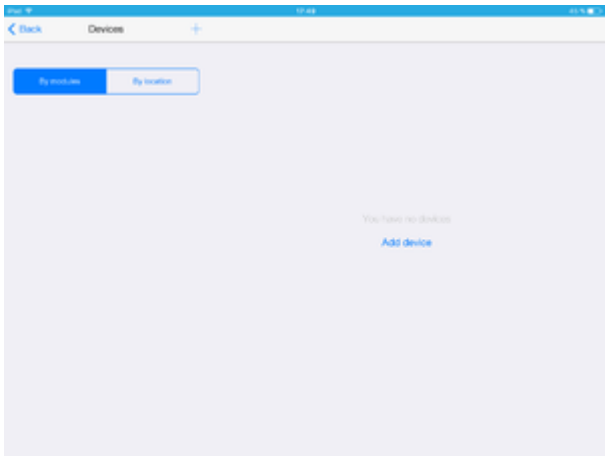

Эта страница является переводом страницы HDL. Перевод выполнен на 100%.

Другие языки:
English • русский • 中文（简体）

如何使用**HDL**扫描仪

Activating HDL/IP gateway

1 Go on **Device** tab.

2 Press "Add device".

3 Press "Manually from store".

4 You need “HDL IP Gateway”.

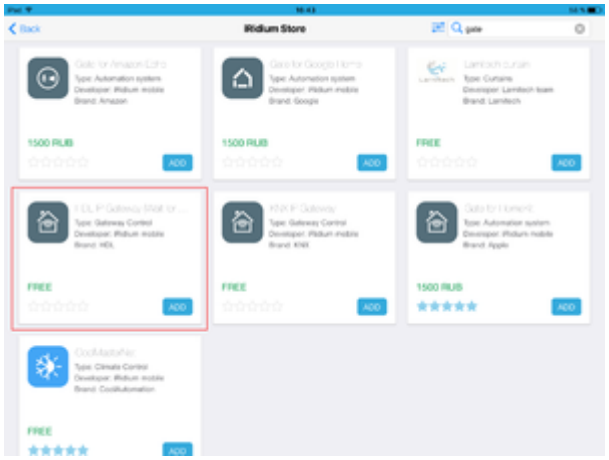

5 Press on “HDL IP Gateway” and get information about it. Add the gateway to the project.

6 Press "Hardware".

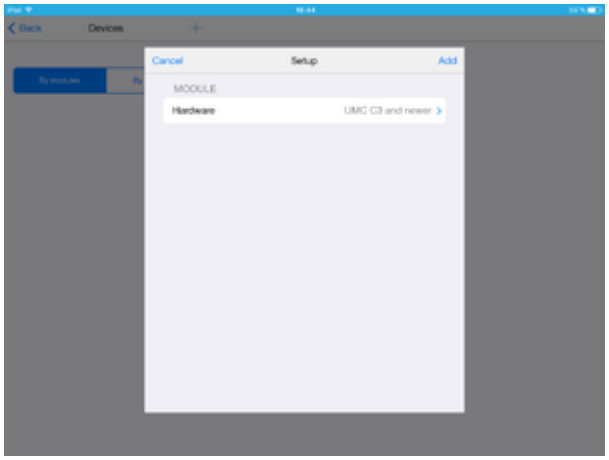

7 Select "HDL IntelliCenter2".

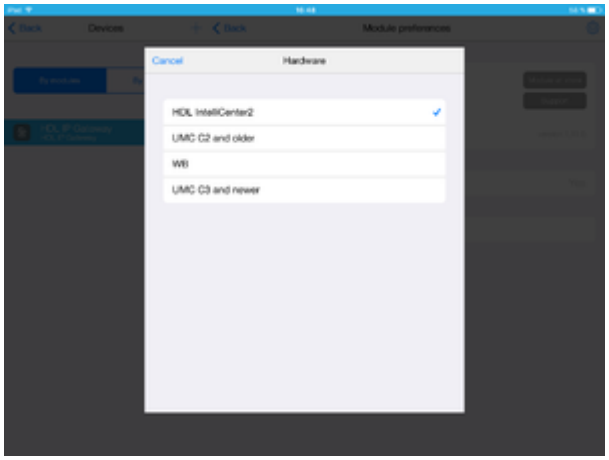

8 Press "Add".

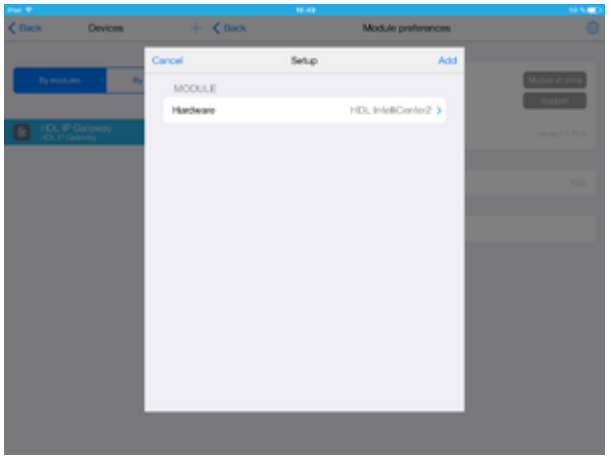

Now “HDL IP Gateway” is in the list of devices .

9 Go on Server tab.

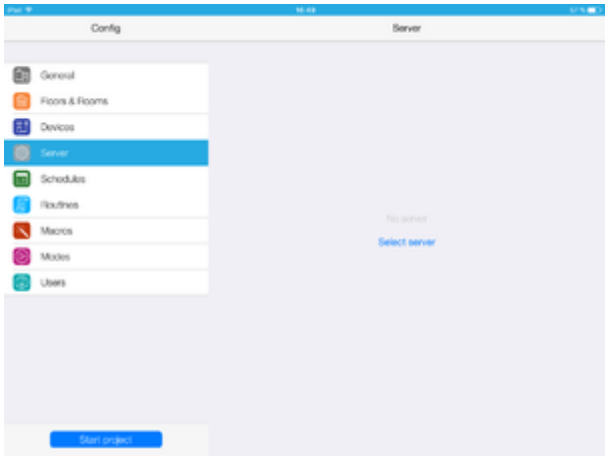

10 Select UMC C4 server.

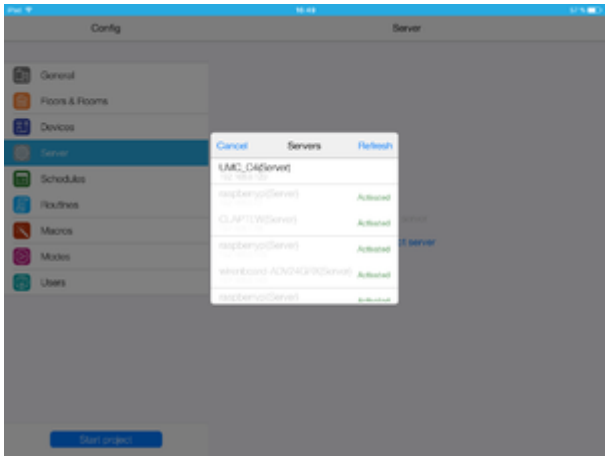

11 Server is activated.

12 Go on **Device** tab.

13 Press "+" button (add device).

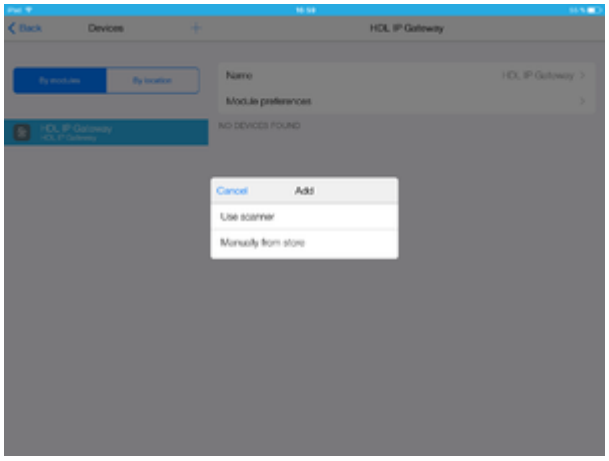

14 Select HDL Scanner.

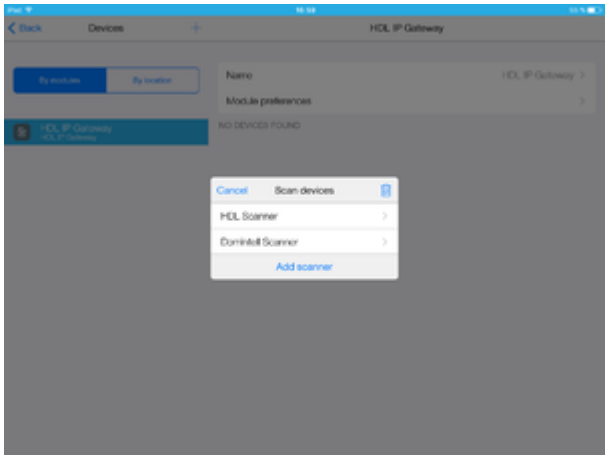

15 Scanner shall found all HDL devices, you may select required ones and press "Add devices".

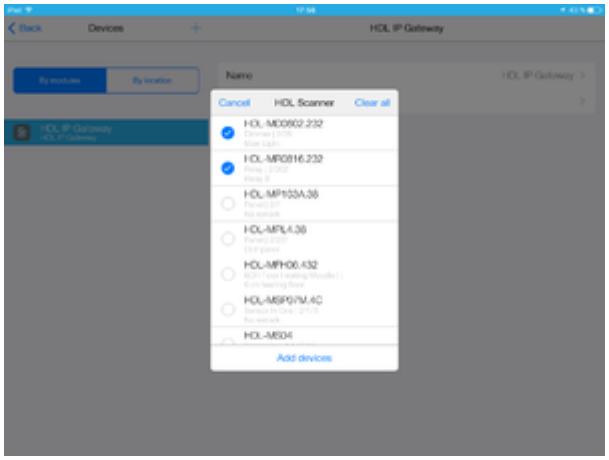
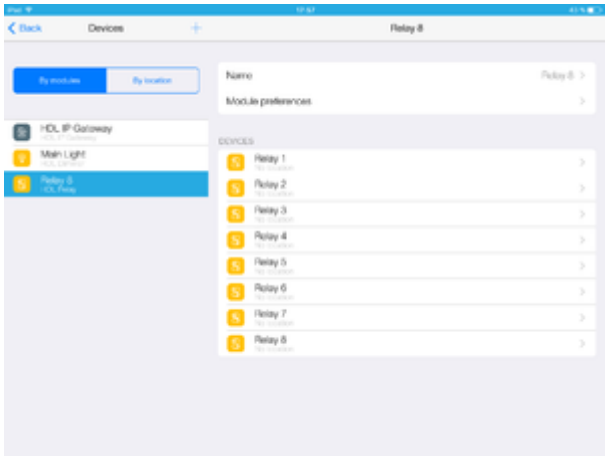
16 Selected devices is in project.