Другие языки:
English • русский • □□□□□□

Как использовать HDL-Scanner

Активация HDL/IP-шлюза

1 Перейдите на вкладку "Устройства".

2 Нажмите "Добавить устройство".

3 Нажмите "Добавить из iRidium store".

4 Нужное устройство “HDL IP Gateway”.

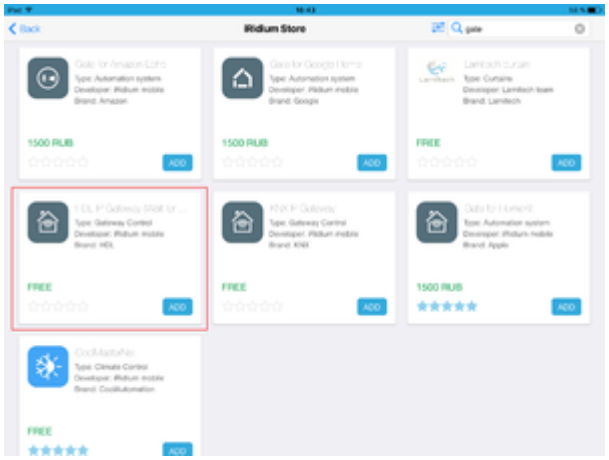

5 Нажав “HDL IP Gateway”, получите информацию о нем. Добавьте в проект.

6 Нажмите на "Hardware".

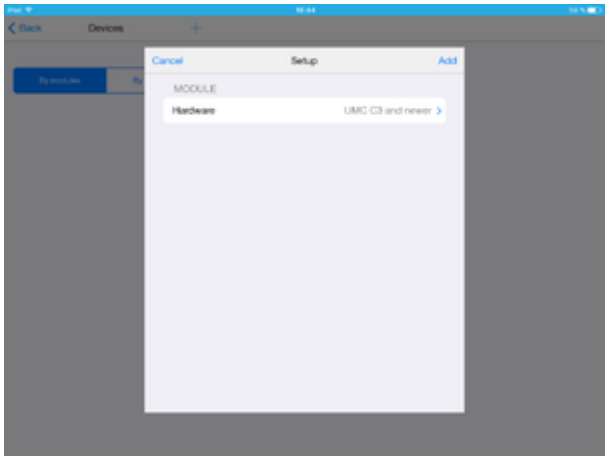

7 Выберите "HDL IntelliCenter2".

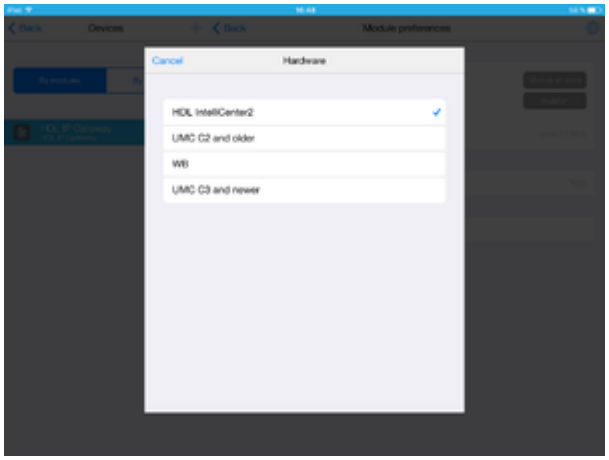

8 Нажмите "Добавить".

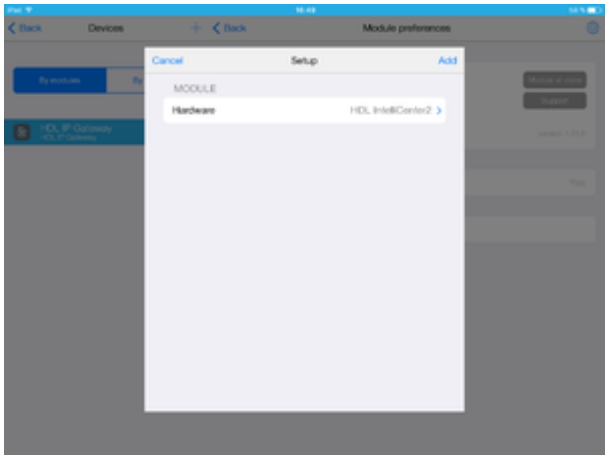

Теперь “HDL IP Gateway” в списке устройств.

9 Зайдите на вкладку "Сервер".

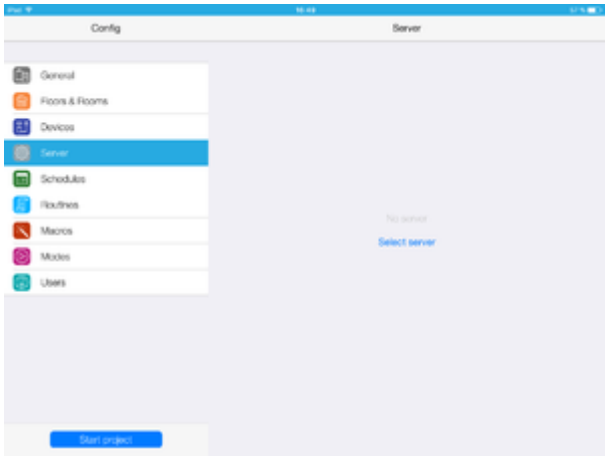

10 Выберите сервер UMC C4.

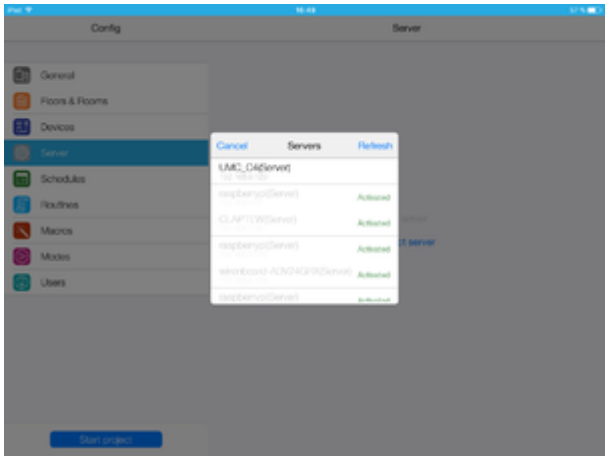

11 Сервер активирован.

12 Перейдите на вкладку "Устройства".

13 Нажмите на кнопку "+" (добавить устройство).

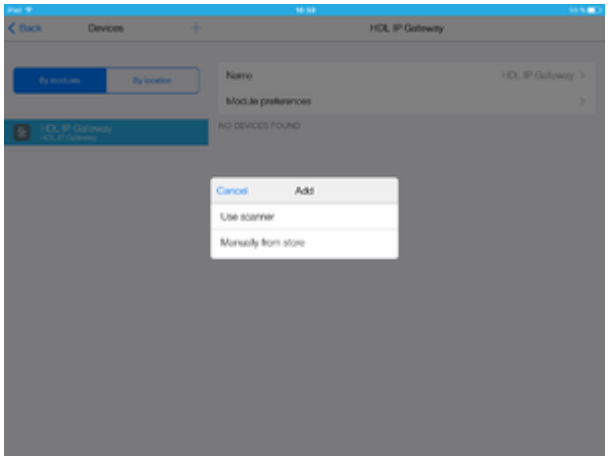

14 Выберите HDL Scanner.

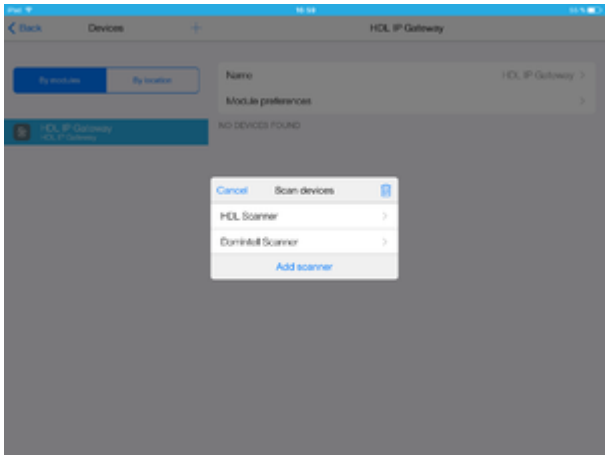

15 Сканер обнаружит устройства HDL, выберите нужные и нажмите "Добавить устройства".

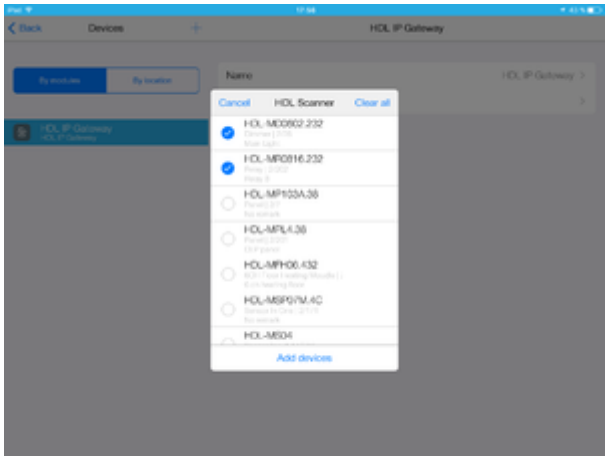
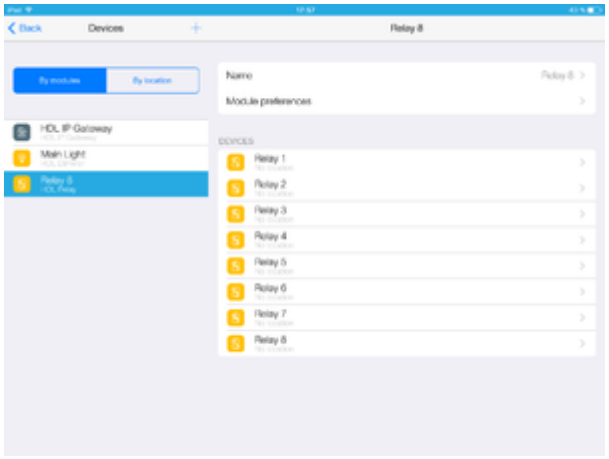
16 Выбранные устройства добавлены в проект.